

PC-LINK MANAGER (PC リンク マネージャー) ソフトについて

PC-LINK MANAGER (PC- リンク マネージャー) ソフトのインストール前に、他のすべてのアプリケーションが閉じられていることを確認してください。

ダウンロードされた PC-LINK MANAGER_v105_jpn は ZIP 形式の圧縮ファイルですので、これを解凍（展開）します。

注) PC-LINK MANAGER (PC- リンク マネージャー) ソフト Windows 7/Vista/XP/2000 32bit 用で、それ以外の OS には対応しておりません。

※ PC-LINK MANAGER (PC- リンク マネージャー) のソフトウェアは弊社ホームページ (<http://www.sanwa-denshi.co.jp>) よりダウンロードしてください。

ソフトウェアについて：本ソフトウェアの使用により生じる如何なる損害に対しても、その法的根拠にかかわらず、弊社は責任を負いません。これに同意した上でこのソフトウェアをご使用してください。






ダウンロードファイル ZIP の解凍（展開）

- 1) 弊社ホームページよりダウンロードした PC-LINK MANAGER_v105_jpn のファイルをダブルクリックしてファイルの内容を表示します。
- 2) 画面の「ファイルをすべて展開」をクリックすると、展開ウィザードが起動します。
- 3) 展開ウィザードの指示に従って PC-LINK MANAGER_v105_jpn ファイルの保存場所と同じ場所に解凍（展開）してください。

Windows XP の場合



PC-LINK MANAGER_v105_jpn.zip
のファイルをダブルクリック

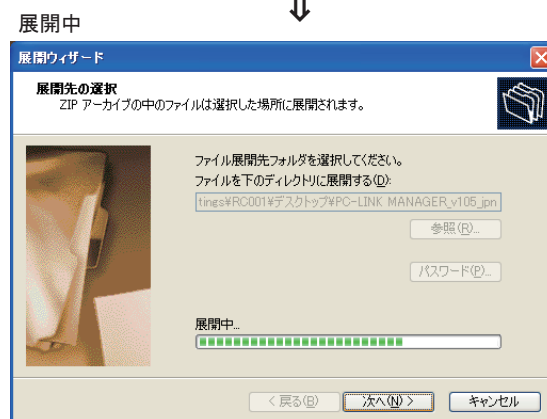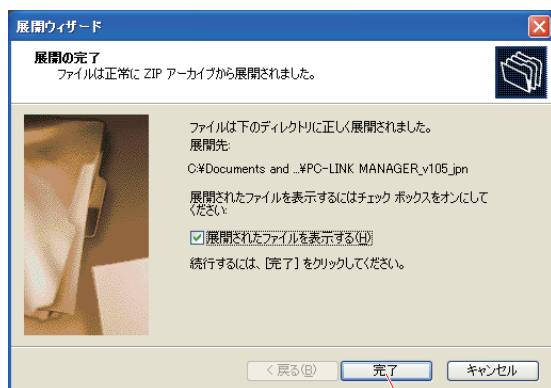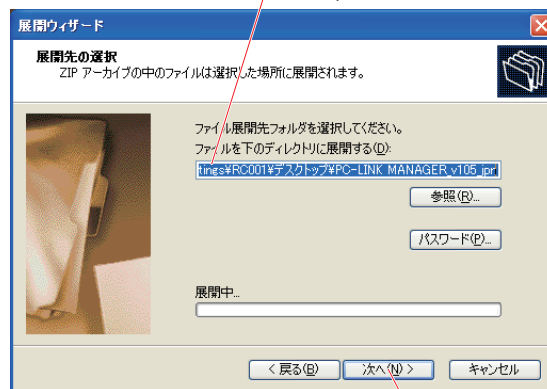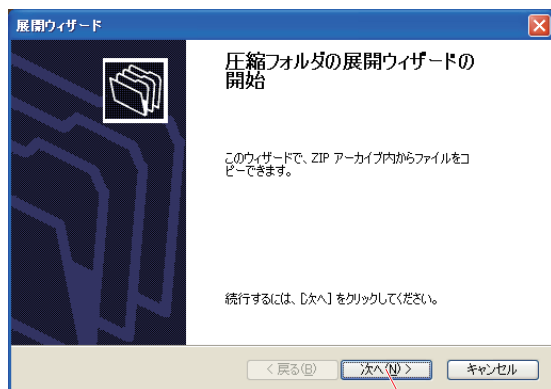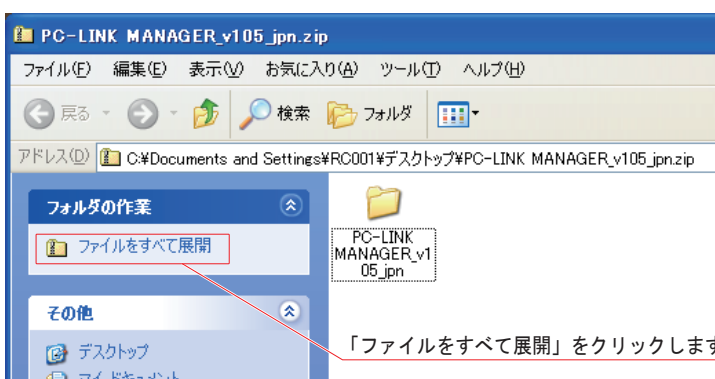


「完了」をクリックします。

ダウンロードファイル ZIP の解凍（展開）

Windows 7/Vista の場合




PC-LINK MANAGER_v105_jpn.zip
のファイルをダブルクリック

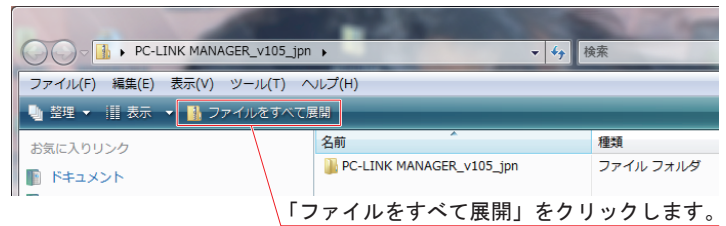

「ファイルをすべて展開」をクリックします。



展開先を確認します。
(PC-LINK MANAGER v105_jpn
の zip ファイルの保存場所)

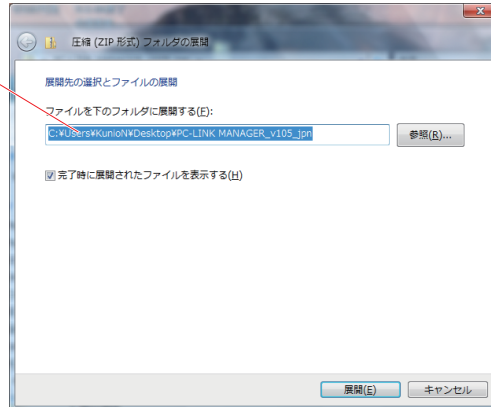


解凍（展開）したファイルの内容の確認

解凍（展開）したファイルの内容の確認をします。

1) 解凍（展開）が終わると PC-LINK MANAGER_V105_jpn という名称のファイルが作成されます。




Windows XP の場合



Windows 7/Vista の場合

2) PC-LINK MANAGER_V105_jpn のファイルをダブルクリックしてフォルダ内を表示させます。

ファイルの中には「PC-LINK MANAGER Installer.msi」、「Setup.Exe」、「Setup.Ini」の3つのファイルから構成されています。

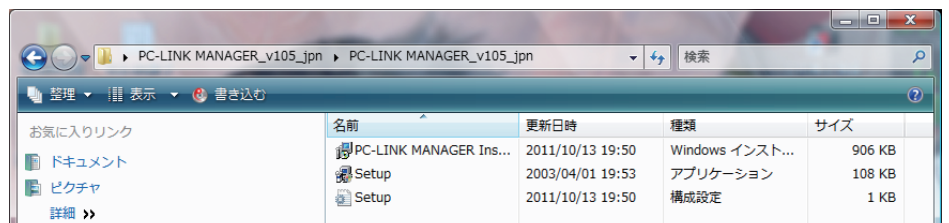


PC-LINK MANAGER ソフトのインストール

PC-LINK MANAGER のソフトをインストールする前に、他のすべてのアプリケーションが閉じられていることを確認してください。ウイルスチェックソフト等、常駐プログラムがある場合はすべて停止してください。

- 1) 「ダウンロードファイル ZIP の解凍 (展開)」で作成された PC-LINK MANAGER_v105_jpn のファイルをダブルクリックしてフォルダ内を表示させます。



Windows XP の場合



Windows 7/Vista の場合


- 2) 「Setup.Exe」のファイルをダブルクリックします。

Windows XP の場合




Setup.Exe をダブルクリックします。

Windows 7/Vista の場合

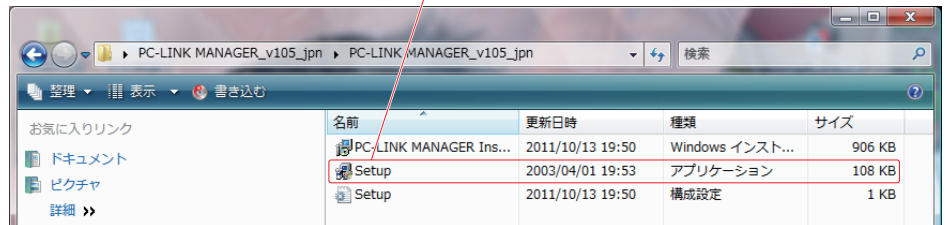


- 3) 「PC-LINK MANAGER セットアップ ウィザードへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ(N)>」をクリックします。

Windows XP の場合

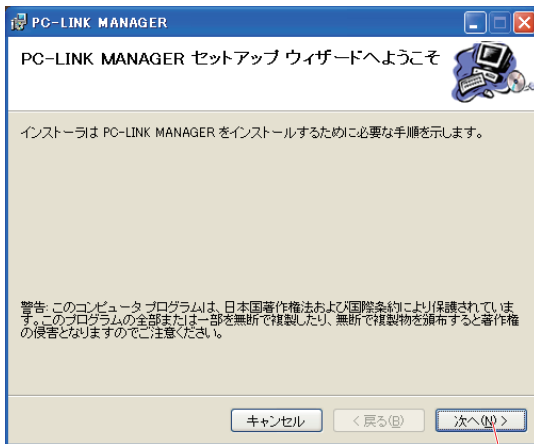

「次へ」をクリックします。


Windows 7/Vista の場合

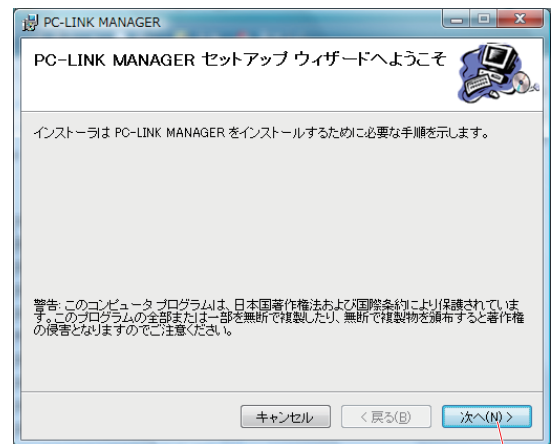

「次へ」をクリックします。

- 4) 「インストールフォルダの選択」画面でプログラムのインストール先のフォルダ (保存先)を確認します。フォルダ (保存先)を変更する場合は [参照] をクリックしてフォルダを指定します。ご使用のコンピュータが複数のユーザーで使用するマルチユーザー設定されている場合、PC-LINK MANAGER ソフトを使用するユーザーを「すべてのユーザー」にするか「このユーザーのみ」にするかを選び、「次へ(N)>」をクリックします。


Windows XP の場合

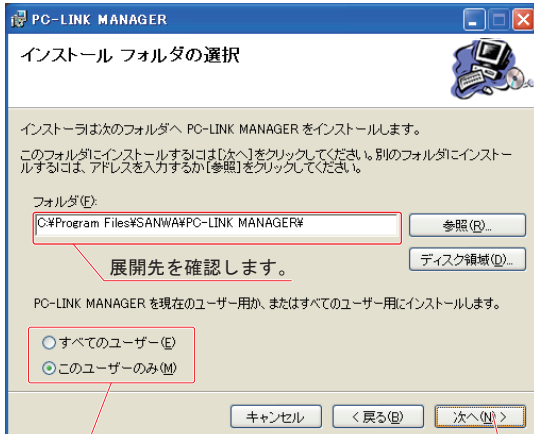

選択します。

「次へ」をクリックします。

Windows 7/Vista の場合

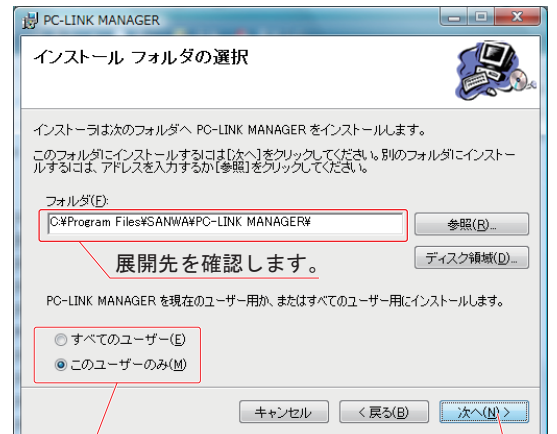


選択します。



「次へ」をクリックします。

PC-LINK MANAGER ソフトのインストール


5) 「インストールの確認」画面が表示されたら「次へ(N)>」をクリックします。

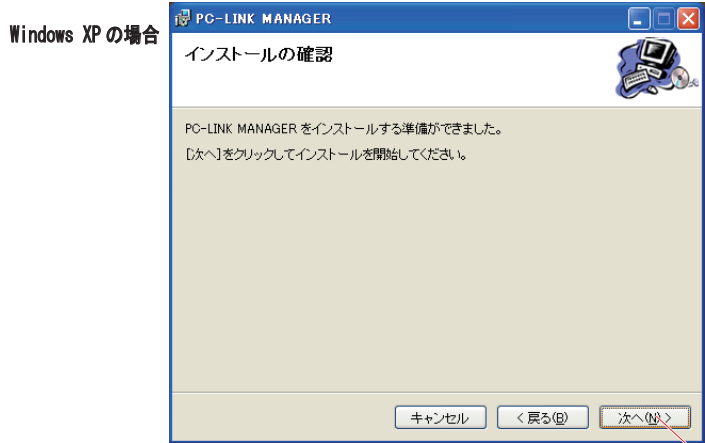


「次へ」をクリックします。

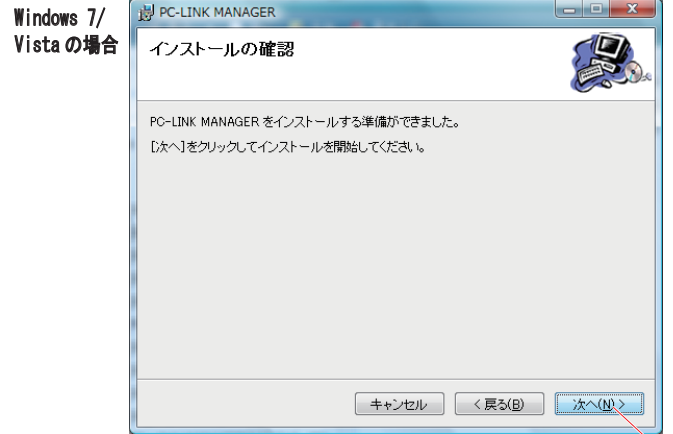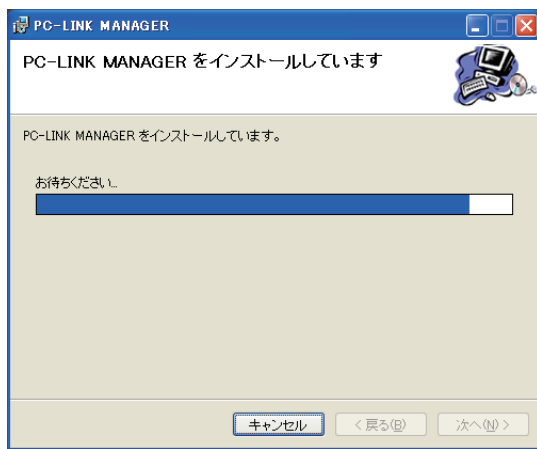


「次へ」をクリックします。

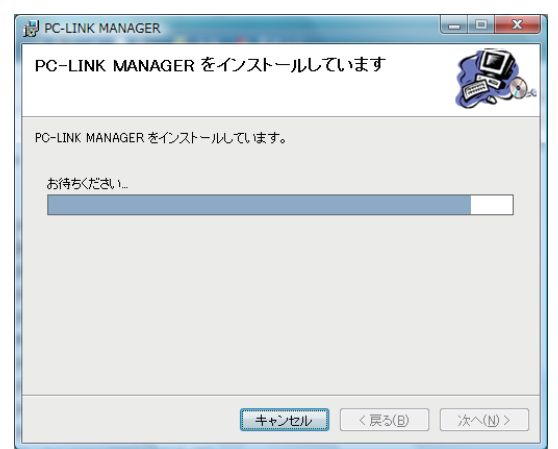

6) 「インストールが完了しました。」の画面が表示されたら「閉じる」をクリックします。以上でPC-LINK MANAGER ソフトのインストールは終了です。

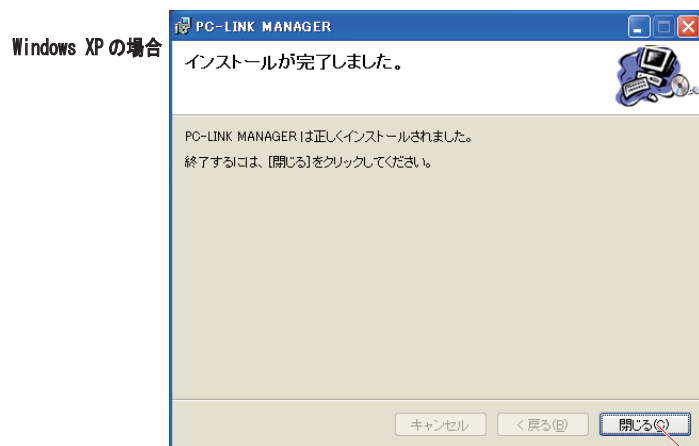

「閉じる」をクリックします。

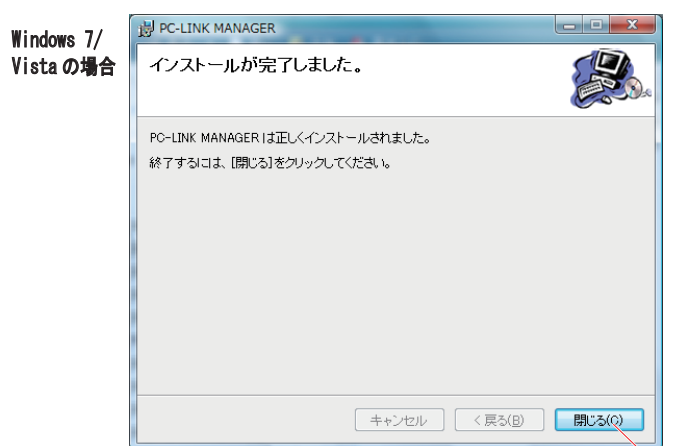


「閉じる」をクリックします。

PC-LINK MANAGER (PC-リンク マネージャー) のログ セーブについて


●PC-LINK MANAGER (PC-リンク マネージャー) のログ セーブについて

- 1) データ トランスファー コード (SD-U01) を PC (パーソナル コンピュータ) の USB ポートに接続します。
- 2) PC デスクトップ左下の [スタート] ボタン → 「すべてのプログラム (P)」 → 「PC-LINK MANAGER」 → 「PC-LINK MANAGER」 の順番に選択すると PC-LINK MANAGER (PC-リンク マネージャー) ソフトが起動します。

使用する機器によって
ポート番号はかわります。




データ トランスファー コード
(SD-U10) が未接続の場合には
ポート番号が表示されません。



注) データ トランスファー コード (SD-U01) を PC (パーソナル コンピュータ) に接続しても自動的にインターネット上から USB ドライバがダウンロードされない場合には、弊社 HP からダウンロードしてください。


3) ログ セーブについて

- ① TLS-01 にデータ トランスファー コード (SD-U01) を接続します。
- ② TLS-01 の SYSTEM MENU (システムメニュー) の PC-LINK (PC-リンク) を選択します。
- ③ LOG SAVE を選択
- ④ PC にセーブするデータを選択
- ⑤ NO/YES を選択




①データ コネクターにデータ
トランスファー コードを
接続します。


②PC-LINK を選択



③LOG SAVE を選択




④PC にセーブするデータを選択




セーブする
データを選択

⑤NO/YES を選択




⑥LOG SAVE をクリックします。



⑥ログ セーブをクリックします。

⑦LAP データ、⑧LOG データを保存する場所とファイル名を付けて保存してください。


⑦ LAP データ

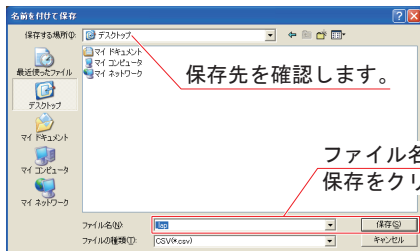

保存先を確認します。

ファイル名を付けてから
保存をクリックします。

⑧ LOG データ

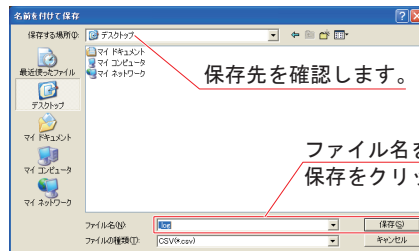

保存先を確認します。




ファイル名を付けてから
保存をクリックします。

⑨LOG データの保存ボタンをクリックするとデータ セーブが始まります。

⑩データのセーブが終了すると終了のメッセージが出ますので、[OK] をクリックします。

作業が終了したら、TLS-01 からデータ トランスファー コード (SD-U01) の接続を解除して、PC-LINK MANAGER (PC-リンク マネージャー) のアプリケーションを終了させてください。

注) データのセーブ中にデータ トランスファー コード (SD-U01) の接続を解除したり、TLS-01 の電源を OFF にしないでください。LAP/LOG データを PC (パーソナル コンピュータ) に保存できません。



⑩[OK] をクリックします。

4) セーブしたデータについて

データは CSV 形式で保存されます。CSV 形式に対応した表計算ソフトなどでグラフ化して確認、比較することができます。

PC-LINK MANAGER(PC-リンク マネージャー)のソフトウェア アップデートについて

●SOFTWARE UP-DATE(ソフトウェア アップデート)について

TLS-01のソフトウェア最新版をTLS-01本体にUP-DATE(アップデート)することによって、最新の状態を保つ機能です。最新版のソフトウェアは弊社ホームページに公開されています。


①弊社ホームページより最新のソフトウェアをダウンロードします。

※TLS-01電源投入時に液晶画面にソフトウェア No. が表示されますので、弊社ホームページに公開されている最新版のソフトウェア No. をご確認ください。

②TLS-01にデータ トランスファー コード(SD-U01)を接続します。


③TLS-01のSYSTEM MENU(システムメニュー)のPC-LINK(PC-リンク)を選択します。

④SOFTWARE UP-DATEを選択




②データ コネクターにデータ トランスファー コードを接続します。


③PC-LINK を選択




④SOFTWARE UP-DATE を選択



⑤確認画面になります。




⑥「SOFTWARE UPDATE」をクリックします。

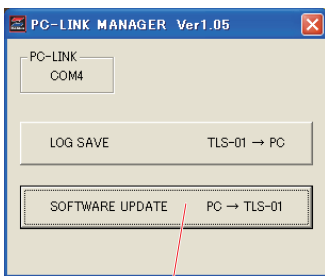


⑤SOFTWARE UPDATE をクリックします。

⑦「アップデート ファイル」をクリックします。

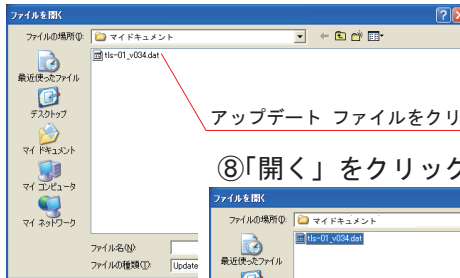


アップデート ファイルをクリックします。

⑧「開く」をクリックします。

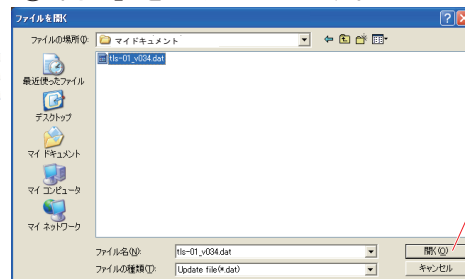


「開く」をクリックします。

⑨「YES」をクリックするとアップデートが始まります。



⑩アップデートが終了するとメッセージが出ますのでTLS-01を再起動してください。



・以上で SOFTWARE UP-DATE(ソフトウェア アップデート)は終了です。